











ancoPLUS® - Preise pro verschweisstem Anker


Prix des ancoPLUS® par ancre soudée

       	Ankerhöhe h_A Hauteur h_A (mm)	ancoPLUS - Typ / type d'ancoPLUS							
	X	A	B	C	G	J / K	O / N / P	T / W / U	
	Ankerdurchmesser d (mm) / diam. des ancrs d (mm)								
	10	12	14	16	20	22	25 / 26	28 / 30	
	125	3.30	3.65	3.70					
	135	3.30	3.70	3.75					
	145	3.35	3.70	3.80					
	155	3.40	3.80	3.90					
	165	3.40	3.80	3.95					
	175	3.45	3.85	4.00					
	185	3.50	3.95	4.05					
	195	3.50	3.95	4.10	4.75				
	205	3.55	4.00	4.15	4.80				
	215	3.55	4.05	4.20	4.85	5.85			
	225	3.65	4.10	4.30	5.00	6.00			
	235	3.70	4.15	4.35	5.10	6.10			
	245	3.70	4.20	4.40	5.15	6.20			
	255	3.80	4.25	4.50	5.30	6.35			
	265	3.85	4.30	4.50	5.40	6.45			
	275	3.85	4.35	4.60	5.45	6.50			
	285	3.90	4.40	4.65	5.55	6.60			
	295	4.00	4.50	4.75	5.70	6.75	8.05		
	305		4.55	4.75	5.75	6.85	8.15		
	315		4.55	4.80	5.85	6.95	8.30		
	325			4.90	5.90	7.05	8.40		
	335			5.00	6.05	7.20	8.55		
	345			5.00	6.10	7.25	8.65	10.60	13.60
	355			5.10	6.20	7.35	8.80	10.75	13.75
	365			5.15	6.25	7.45	8.90	10.85	13.90
	375			5.25	6.40	7.60	9.05	11.05	14.10
	385			5.30	6.50	7.70	9.15	11.20	14.25
	395			5.35	6.60	7.75	9.25	11.30	14.45
	405			5.45	6.75	7.90	9.40	11.50	14.60
Lieferung in kompletten Elementen von 2 bis 9 Ankern	415					8.00	9.55	11.60	14.70
	425					8.10	9.65	11.70	14.95
	435					8.20	9.75	11.85	15.00
Livraison en élément complet de 2 à 9 ancrs	445					8.35	9.90	12.00	15.30
	455					8.45	10.00	12.15	15.50

Lieferung in kompletten
Elementen von 2 bis 9 Ankern
Livraison en élément complet
de 2 à 9 ancrs

Andere Grössen auf Anfrage

Autres types sur demande




Beispiel: Durchstanzbewehrung

Exemple: Armatures anti-poinçonnement

ancoPLUS-Typ: DB3-0175
 Höhe: 175 mm
 Anzahl Anker pro ancoPLUS: 3
 Bruttopreis: 3 x 4.00 = Fr. 12.00 / ancoPLUS

Type d'ancoPLUS
 Hauteur: 175 mm
 Nombre d'ancre par ancoPLUS
 Prix brut:



Beispiel: Schubbewehrung

Exemple: Armatures de cisaillement

ancoPLUS-Typ: C3-0305-150
 Höhe: 305 mm
 Abstand $e = 150$ mm
 Anzahl Anker pro ancoPLUS: 3
 Bruttopreis: 3 x 5.75 = Fr. 17.25 / ancoPLUS

Type d'ancoPLUS
 Hauteur: 305 mm
 Distance $e = 150$ mm
 Nombre d'ancre par ancoPLUS
 Prix brut:

Bitte beachten Sie den gültigen LZ resp. TZ (Seite 2)

Il faut tenir compte du supplément d'alliage actuel, LZ/TZ (voir page 2)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen.

Cette liste de prix remplace les précédentes.



ANCOTECH AG
 CH-8157 Dielsdorf
 Tel: 044 854 72 22
 FAX: 044 854 72 29

ANCOTECH SA
 CH-1728 Rossens
 Tel: 026 919 87 77
 FAX: 026 919 87 79

E-Mail:
 info@ancotech.ch
 Web:
 www.ancotech.ch

1. 12. 2018
 Seite / page
 6

Montageanleitung ancoPLUS®

Typ A..

innen
oder
ausser

symmetrisch

ausser
oder
innen

Typ light: DS, DM, DL

innen
oder
ausser

Gleiche
Ankerabstände

ausser
oder
innen

Typ NA.. DA..

asymmetrisch

Ungleiche Enden
immer aussen!

Ungleiche
Ankerabstände

Typenbezeichnungen ancoPLUS®

Typ	d Ø Anker (mm)	Bezeichnung	
X	10	NA3-0215	
A	12	DA3-0215	
B	14		
C	16		
G	20		
J, K	22		
O, N, P	25 (26)		
T, W, U	28 (30)		
DS	12		
DM	12		
DL	12		

Gesamthöhe der Anker bei ancoPLUS® ist: h_A (mm)
 Anzahl Anker pro ancoPLUS®
 Kennziffer für den Durchmesser (gemäss Tabelle „Typ“, links)
N+D = beachten!!
ungleiche Ankerabstände!!
ungleiche Enden!!
 N - SIA262 (2003)
 D - SIA262 (2013)

ANCOTECH AG
Spezialbewehrungen
Industriestrasse 3
CH-8157 Dielsdorf


Tel: 044 854 72 22
Fax: 044 854 72 29
E-Mail: info@ancotech.ch
Web: www.ancotech.ch




ISO 9001

ancoPLUS® von oben

- Untere und obere Bewehrung versetzen. Es wird empfohlen, die obere Bewehrung erst nach dem Verlegen der ancoPLUS® zu binden.
- ancoPLUS® - Durchstanzbewehrung von oben in die fertig verlegte Bewehrung einhängen und mit Bindedraht fixieren. Zur Lagesicherung wird empfohlen, wo erforderlich, die ancoPLUS® mittels Montageeisen (B) zu sichern.
- Das Ende (1) muss **zwingend** mit dem Stützenrand resp. dem ZEUS® - Stahlpilz bündig sein.
- **Ungleiche Enden (3) immer nach aussen setzen.**


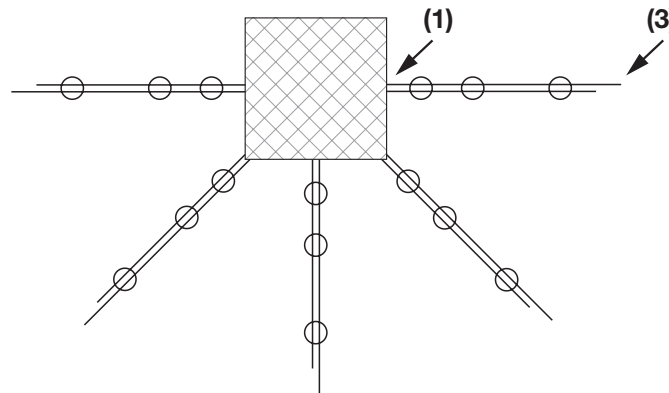


Das Ende (1) muss bündig zur Stütze hin verlegt werden.

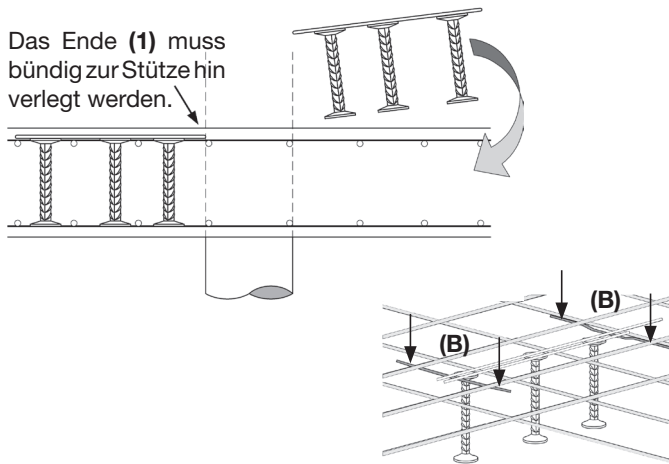


ancoPLUS® von unten

- Vor dem Verlegen der unteren Bewehrung, die ancoPLUS® mit dem bestellten **DUO-Clip (2)** auf die Schalung versetzen.
- Das Ende (1) muss **zwingend** mit dem Stützenrand resp. dem ZEUS® - Stahlpilz bündig sein.
- **Ungleiche Enden (3) immer nach aussen setzen.**

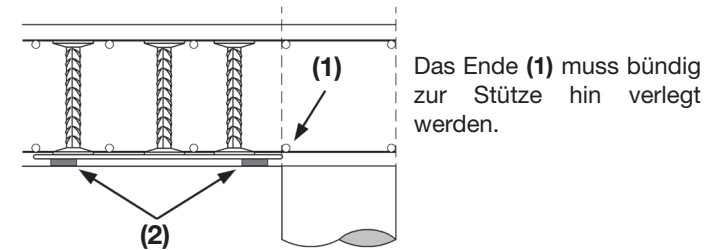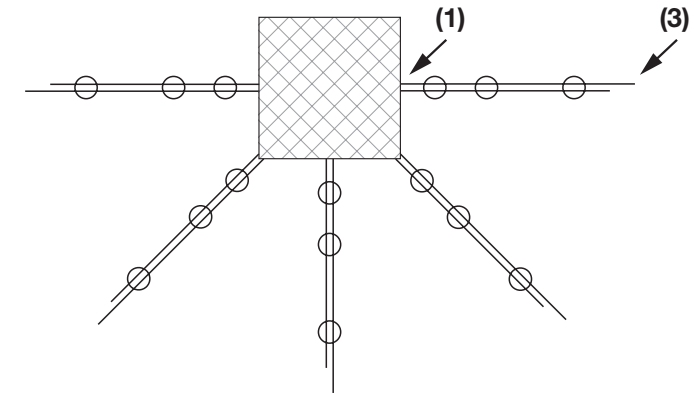

Das Ende (1) muss bündig zur Stütze hin verlegt werden.

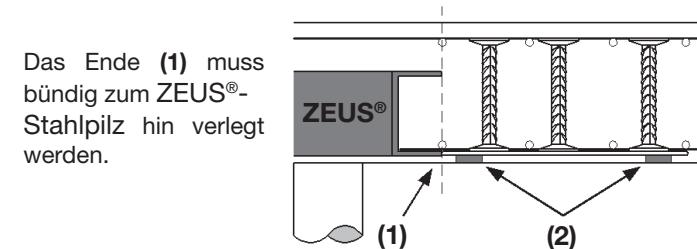

Das Ende (1) muss bündig zum ZEUS®-Stahlpilz hin verlegt werden.